



# HA16 RTJ

# HA16 RTJ 0

## Performance & facilité d'utilisation

- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
- Temps de montée incomparable 40 sec
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- Facilité de transport

## Excellente Robustesse

- Capot renforcé avec fermeture ergonomique
- Conçue pour durer

## Facilité de Maintenance

- Panier entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
- Facilité d'accès à tous les composants
- Outil de diagnostic Haulotte Activ' Screen

## Plus de confort et de sécurité

- Position de conduite sécurisée



**Haulotte**



# HA16 RTJ / HA16 RTJ 0

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

## DONNÉES TECHNIQUES

**HA16 RTJ**




4WD / 2WS

**HA16 RTJ 0**

4WD / 2WS

Essieu oscillant avant

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Hauteur de travail                                 | 16 m                 |
| Hauteur plateforme                                 | 14 m                 |
| Déport maximum                                     | 8.3 m                |
| Point d'articulation                               | 7.65 m               |
| Capacité maximum                                   | 230 kg               |
| <b>F x G</b> Dimensions plateforme                 | 1.83 x 0.80 m        |
| <b>A</b> Longueur hors tout                        | 6.75 m               |
| <b>H</b> Longueur de transport (pendulaire déplié) | 5.05 m               |
| <b>B</b> Largeur hors tout                         | 2.3 m                |
| <b>C</b> Hauteur repliée                           | 2.3 m                |
| <b>I</b> Hauteur de transport                      | 2.4 m                |
| Angle de débattement vertical du pendulaire        | 140° (-80°/+60°)     |
| Angle de rotation de la plateforme                 | 165° (-75°/+90°)     |
| Angle de rotation de la tourelle                   | 355° non continuus   |
| <b>D</b> Empattement                               | 2.1 m                |
| <b>E</b> Garde au sol                              | 38 cm                |
| Dévers                                             | 5°                   |
| Vitesse de translation                             | 5.2 km/h             |
| Pente maximum                                      | 40 %                 |
| Rayon de braquage extérieur                        | 4.5 m                |
| Pneus pleins tout terrain                          | 14x17.5              |
| Moteur diesel                                      | Kubota 26 kW - 35 hp |
| Capacité réservoir huile hydraulique               | 76 l                 |
| Capacité réservoir diesel                          | 62 l                 |
| Poids total                                        | 6 200 kg 6 450 kg    |

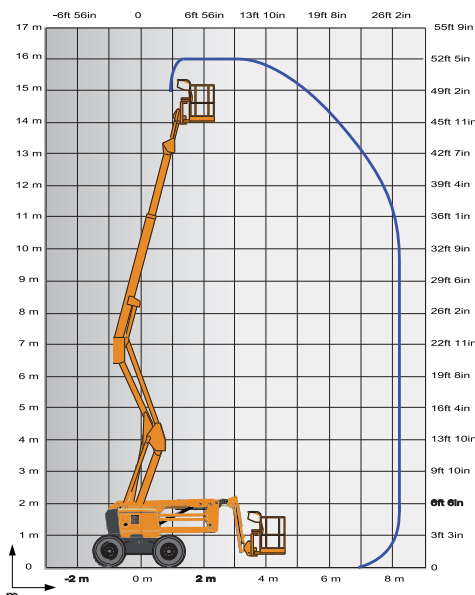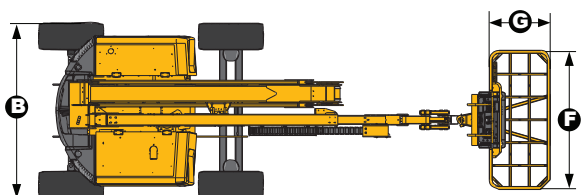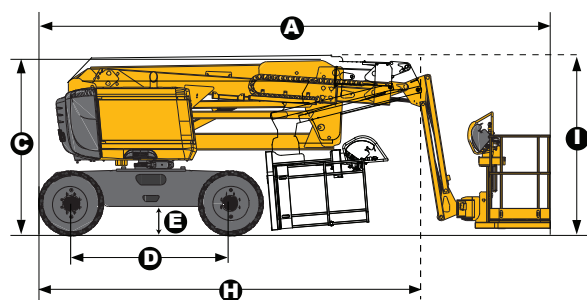

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices
- 2 roues directrices
- Essieu oscillant avant (RTJ 0) pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- Blocage différentiel automatique anti-dérappant pour une meilleure capacité tout terrain
- 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Gyrophare
- Panier modulaire 1,83 m x 0,80 m, facile à réparer
- Lisse coulissante
- Capot de protection pupitre haut
- Plateau porte-outils
- Prédisposition 110 / 230 V
- Diagnostic embarqué Haulotte Activ'screen sur pupitre bas, avec écran couleur.
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitres haut et bas)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Batteries de démarrage 12 V
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Bruiteur de translation

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Panier large et modulaire 2,44 m x 0,91 m facile à réparer
- Portillon latéral du côté gauche
- Génératrice hydraulique Dynaset 3,5 kW
- Conduit d'air comprimé dans le panier 6,5 mm de diamètre
- Prise électrique 230V dans le panier
- Phare de travail
- Kit pays froid : -10°C / -25°C
- Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Pneus larges pleins tout terrain 385/65
- Pneus non marquants 14 x 17.5
- Haulotte Activ'Shield™ Bar: Système Secondaire de Prévention d'écrasement des opérateurs
- Pot catalytique pour moteur diesel
- Clapet étouffoir et pare-étincelle
- Coupe batterie

